


Activer
désactiver
chaque
train



3 modes de fonctionnement des hélicoïdaux : Auto / Interdit / Obligé

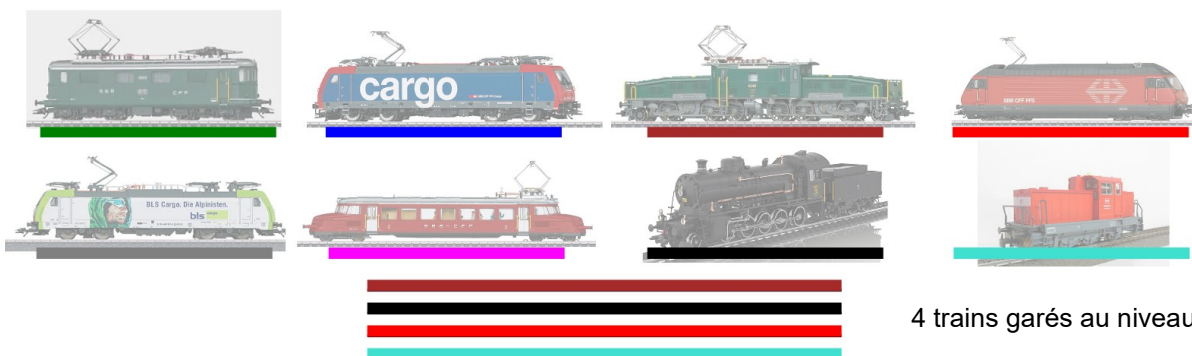


Refresh Time = 5 sec → Arduino envoie les statistiques toutes les 5 secondes
 Loop Count = 114 x 1000 → Arduino exécute le logiciel 114'000 fois
 Wait Box = 0 % → Attente due à Gleisbox (Marklin)
 Wait S88 = 7 % → Attente due à la détection S88
 Loc Niv0 = 4 → 4 locomotives au niveau 0 (supérieur)




Zone pour message de debug

Affichage des rétrosignalisations (ctrl r) et des aiguilles (ctrl t)

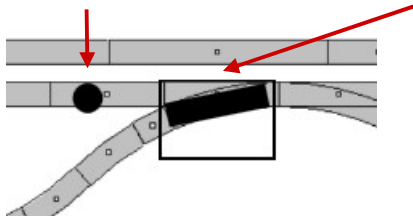

Mode manuel avec 2 vitesses prédéfinies (Low / High)

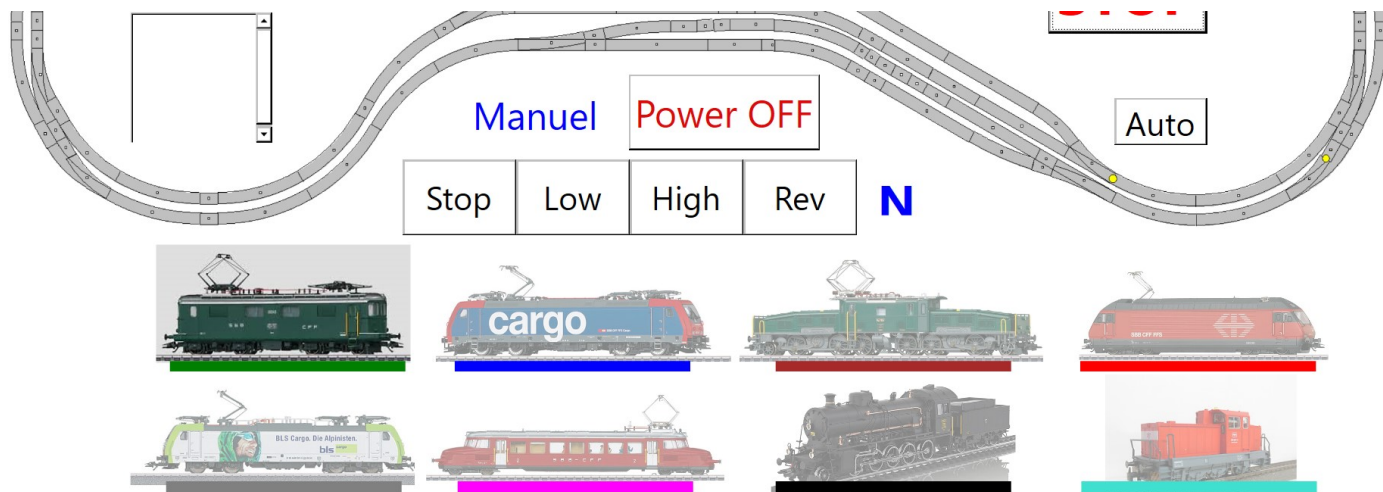

8 trains en mouvement

